
INSTALLATION RICOH IM C2000-6000/IM C300F-400/IM C530FB


1. RECUPERER ADRESSE IP

Remarque : Cette étape est à suivre si l'adresse IP n'est pas écrite sur l'étiquette du photocopieur (qui se trouve sur la porte des toners).

- Cliquez sur **« Outils Utilisateurs »**.

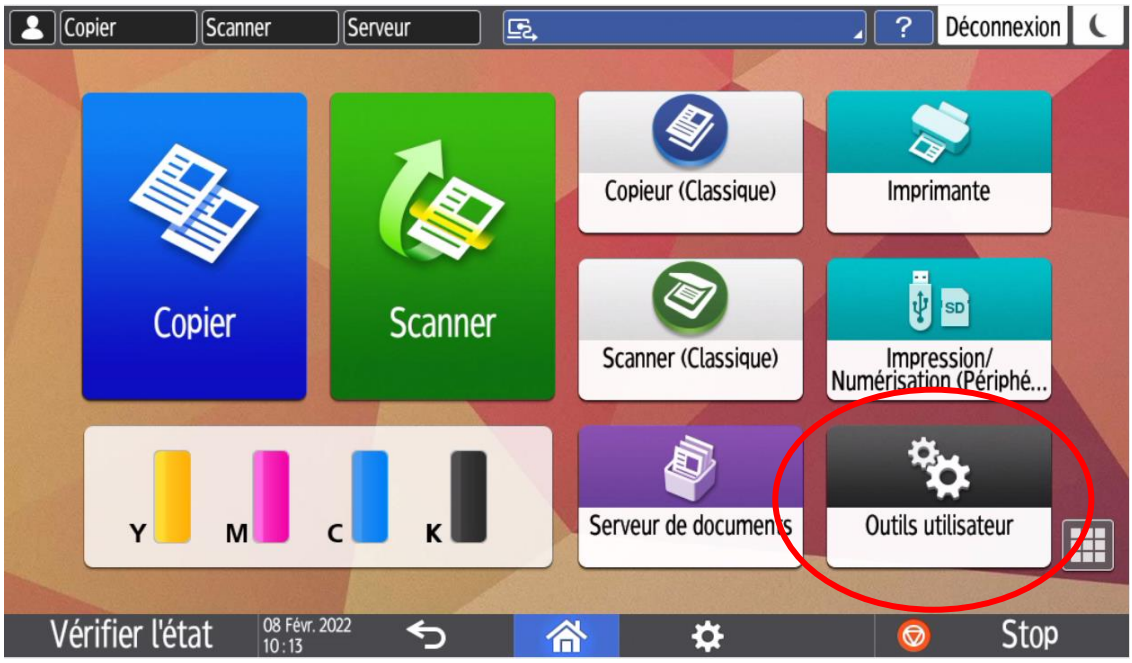


- Sélectionnez **« Paramètres système »**.

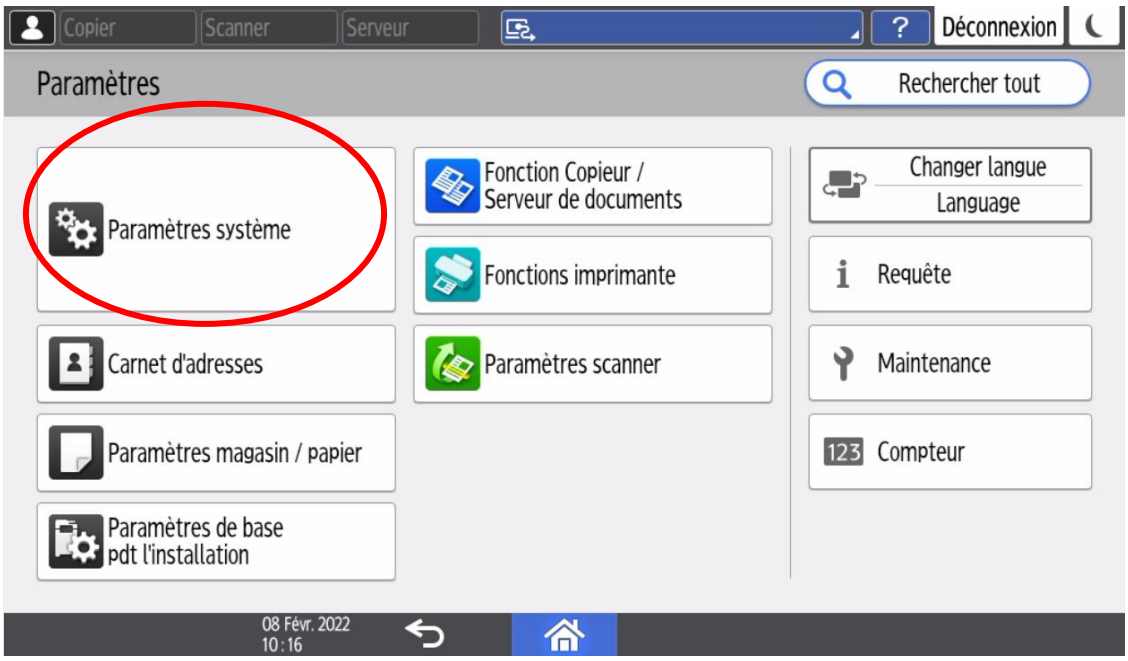


Akxio

- Dans l'onglet **« Réseau/Interface »**, cliquez sur **« Adresse IPv4 »**.

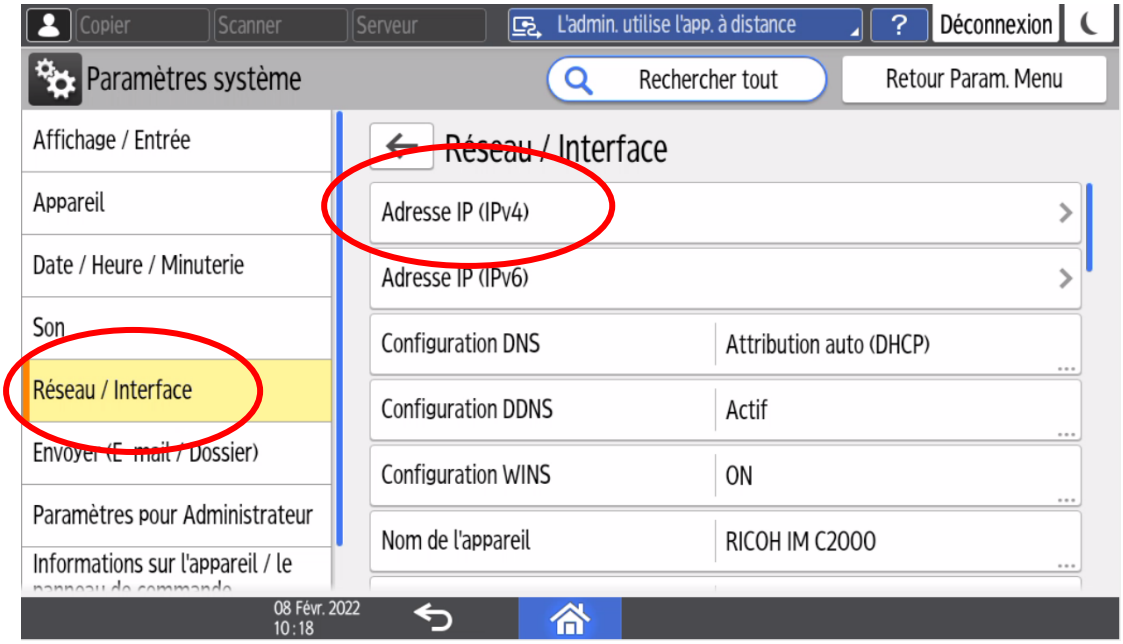


- Sélectionnez **« Configuration adresse IPv4 »**, l'adresse IP du photocopieur sera affichée ici *(exemple : 192.168.1.232).*

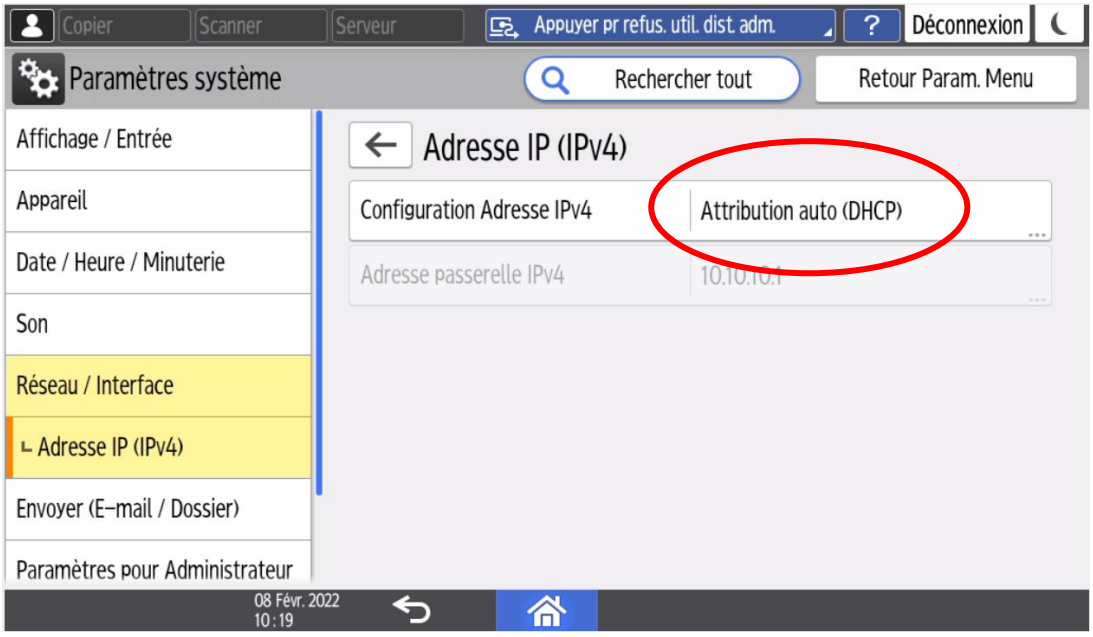


2. TELECHARGER LE DRIVER

- Allez sur un moteur de recherche et écrire **« Ricoh support + nom modèle du photocopieur ».**

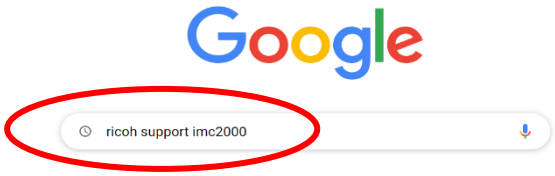

- Un lien vers le site **« support.ricoh.com »** vous sera proposé dans les premiers résultats de recherche.

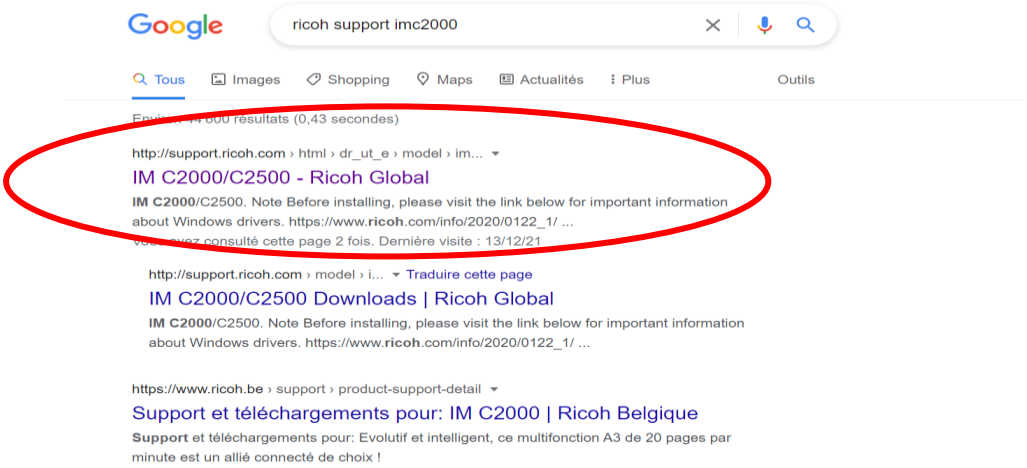


- Une fois sur le site **« support.ricoh.com »**, sélectionnez la version de votre système d'exploitation Windows et télécharger le pilote en version PCL 6.




Remarque : Si vous êtes sur Windows 7 ou antérieur, sélectionnez la version Windows 8.1

3. INSTALLER LE DRIVER


- Ouvrez le fichier .exe téléchargé.

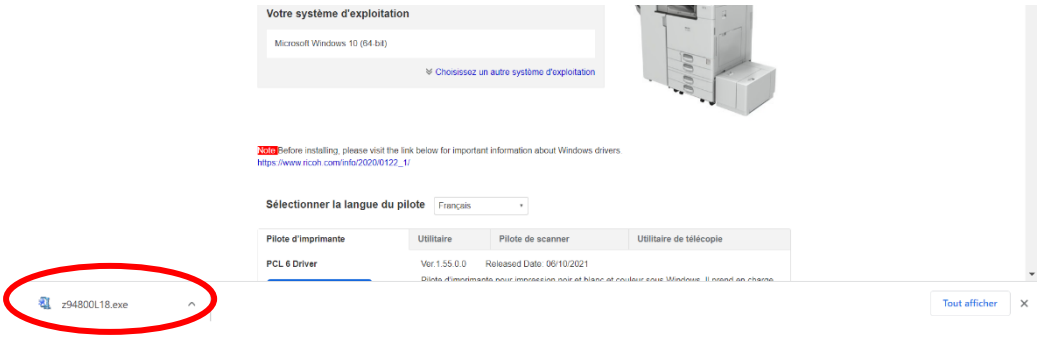


- Une fois le fichier ouvert, cliquez sur **« Unzip »** *(vous pouvez modifier le dossier de destination du driver en cliquant sur **« Browse »**. Retenez la destination, vous allez devoir le rechercher à la fin du point 3)*.

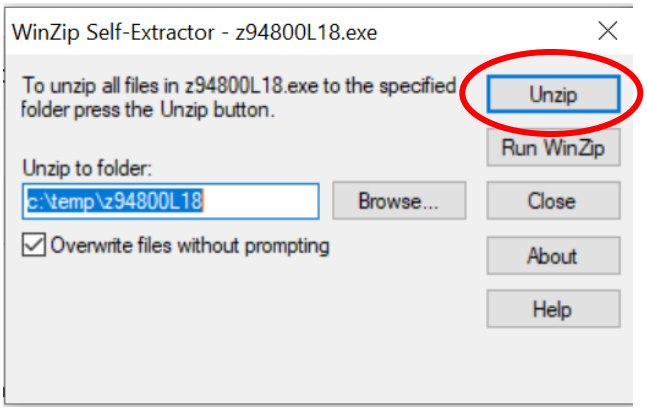


- Appuyez sur **« Ok »** et ensuite **« Close »** une fois le pilote décompressé.

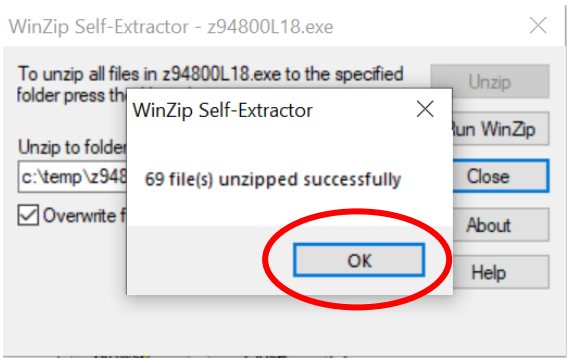

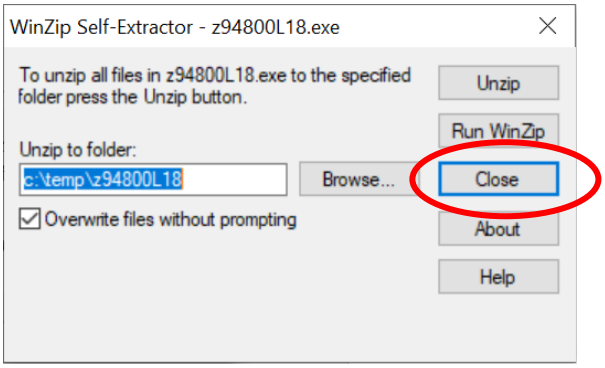



INSTALLATION RICOH IM C2000-6000/IM C300F-400/IM C530FB

- Allez dans le panneau de configuration et sélectionnez **« Afficher les périphériques et imprimantes »**.

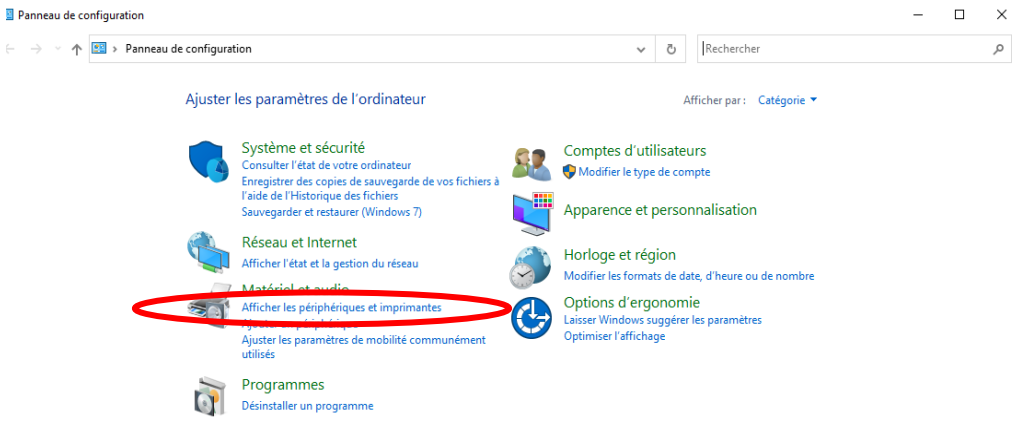


- Cliquez sur **« ajouter une imprimante »** et ensuite sur **« l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée »**.

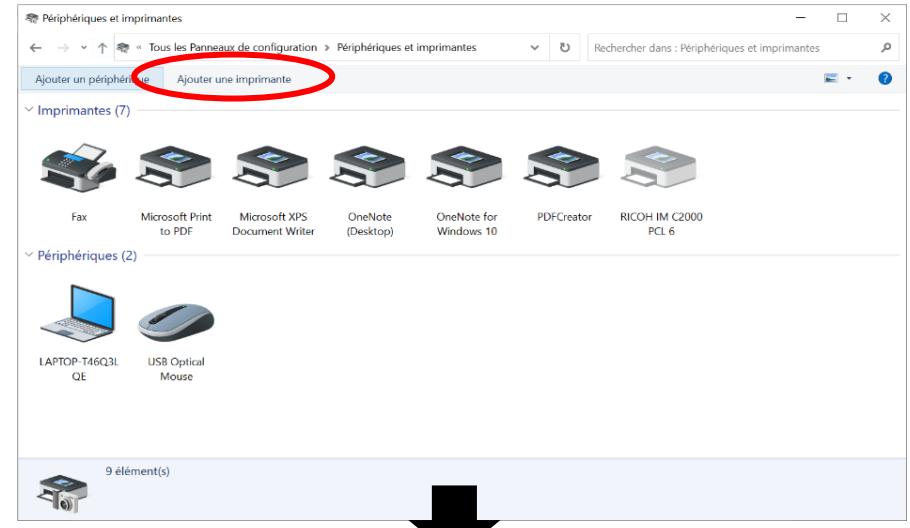

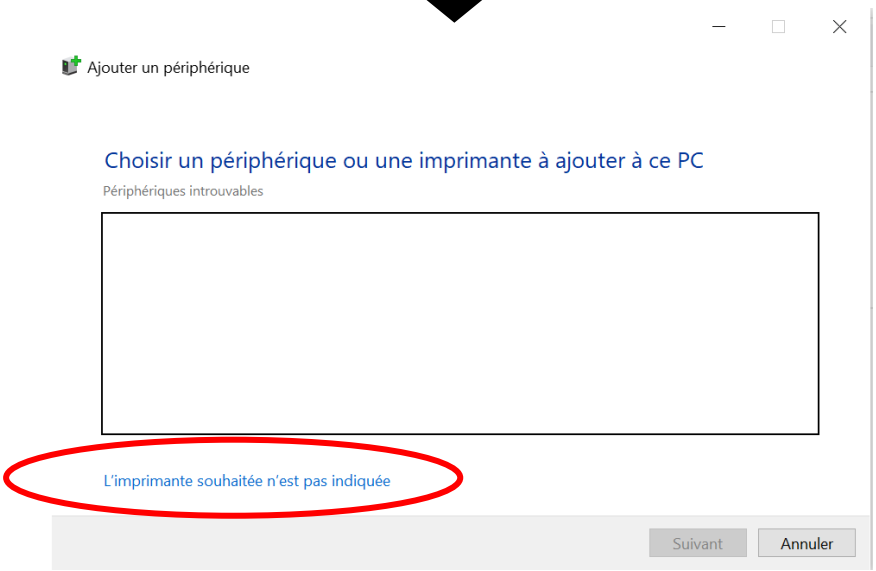


Akxio


➢ Sélectionnez **« ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou nom d'hôte »**, puis cliquez sur suivant.

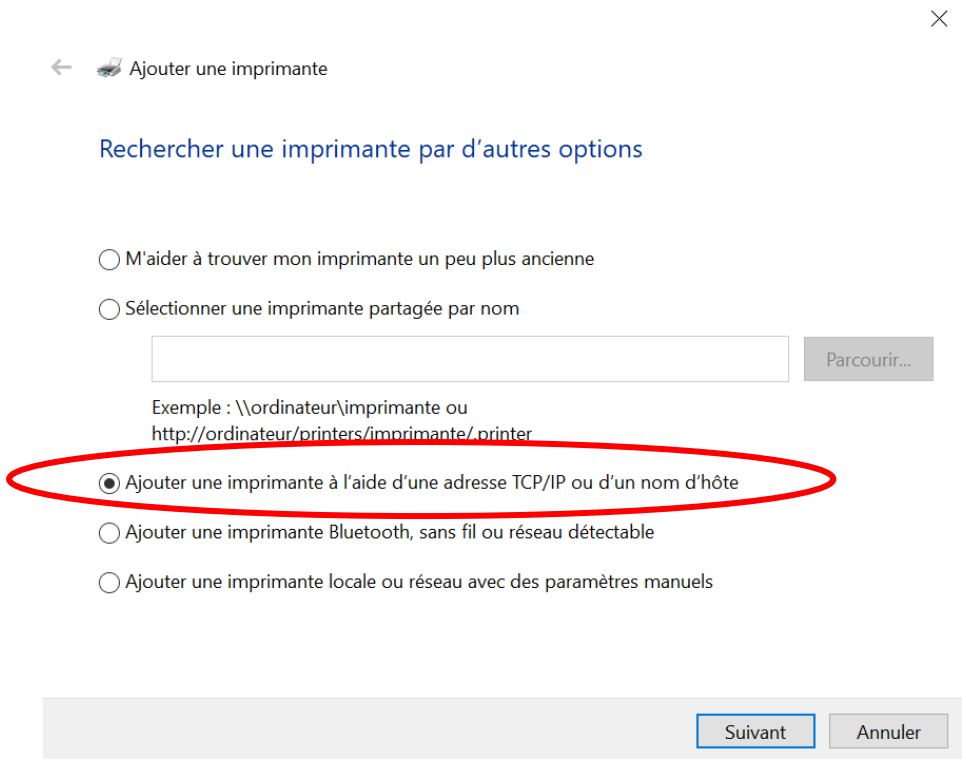


➢ Dans la rubrique **« Type de périphérique »**, sélectionnez **« Périphérique TCP/IP »** et écrire l'adresse IP (récupérée précédemment) sur la ligne **« nom d'hôte ou adresse IP »**.

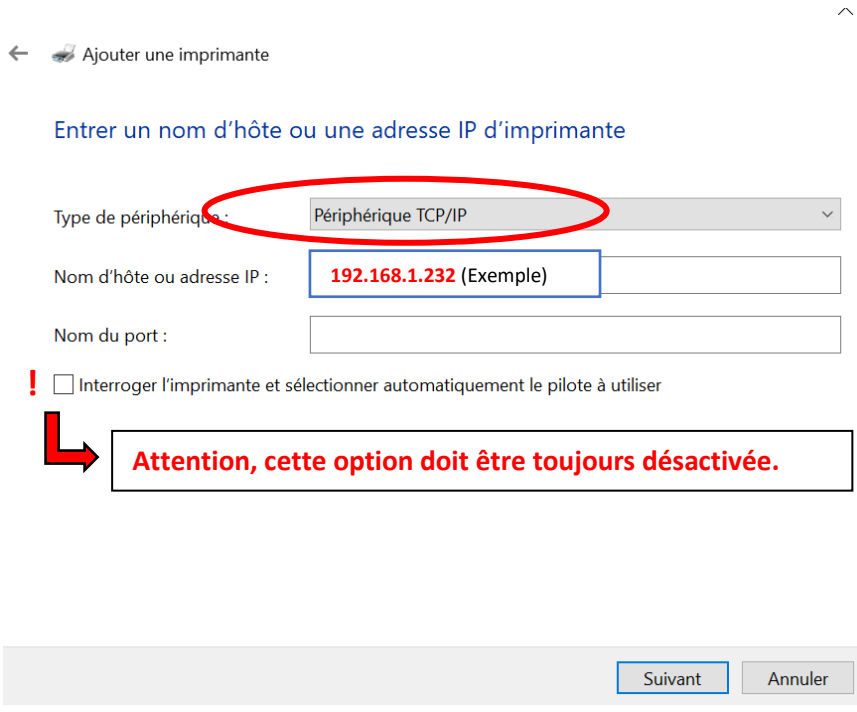


➢ Cliquez sur **« disque fourni »** puis sur **« parcourir »** pour sélectionnez le driver.

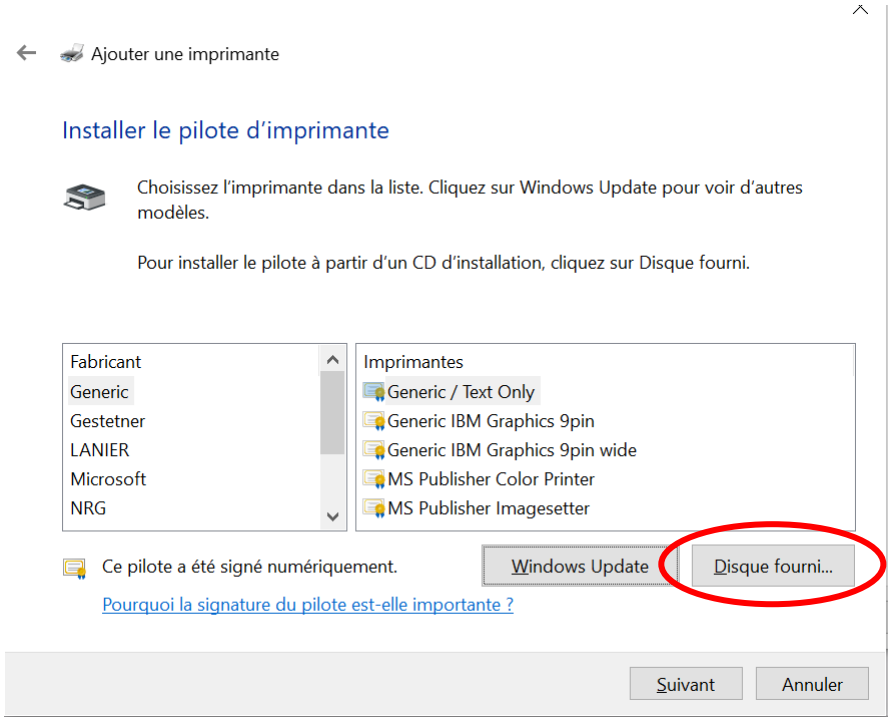


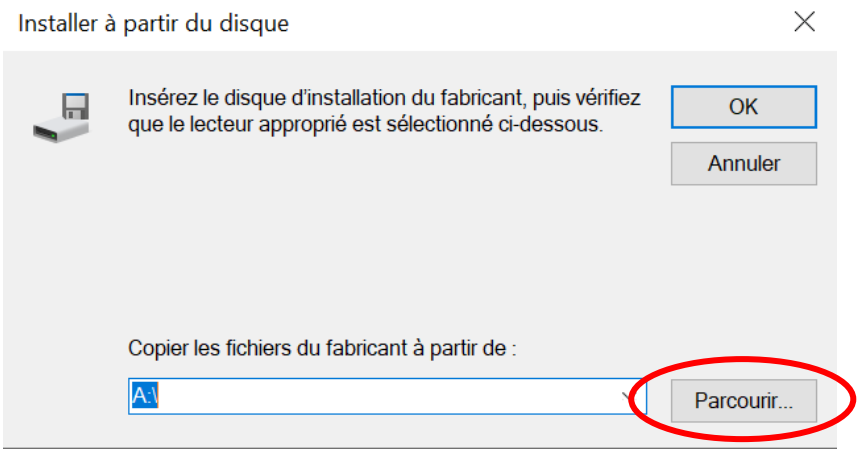


- Aller rechercher le dossier du driver précédemment décompressé (voir début point 3), ensuite cliquez sur **« Disk 1 »** et ouvrez le fichier **« oemsetup »**.

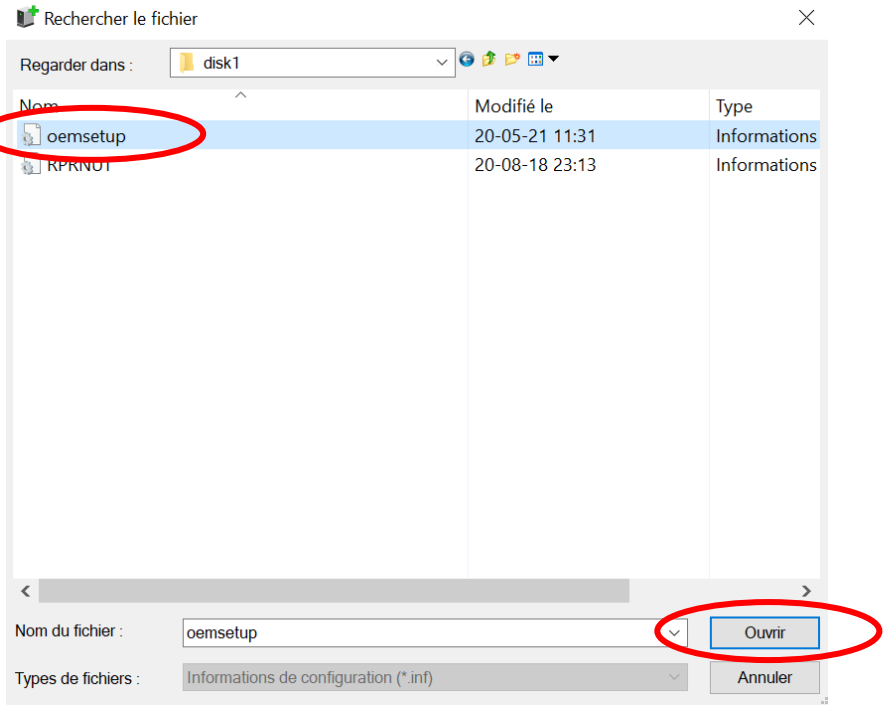


- Sélectionnez **« Ricoh »** dans la liste **« Fabricant »** et sélectionnez le modèle que vous voulez installer.

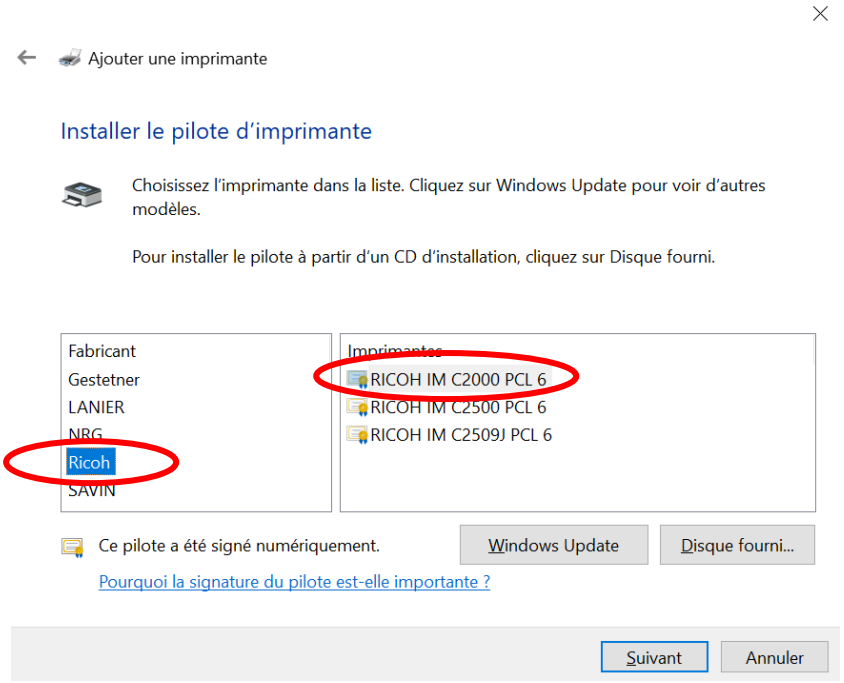

- Appuyez sur **« suivant »**, à cette étape vous pouvez renommer votre imprimante ou laisser le nom par défaut.

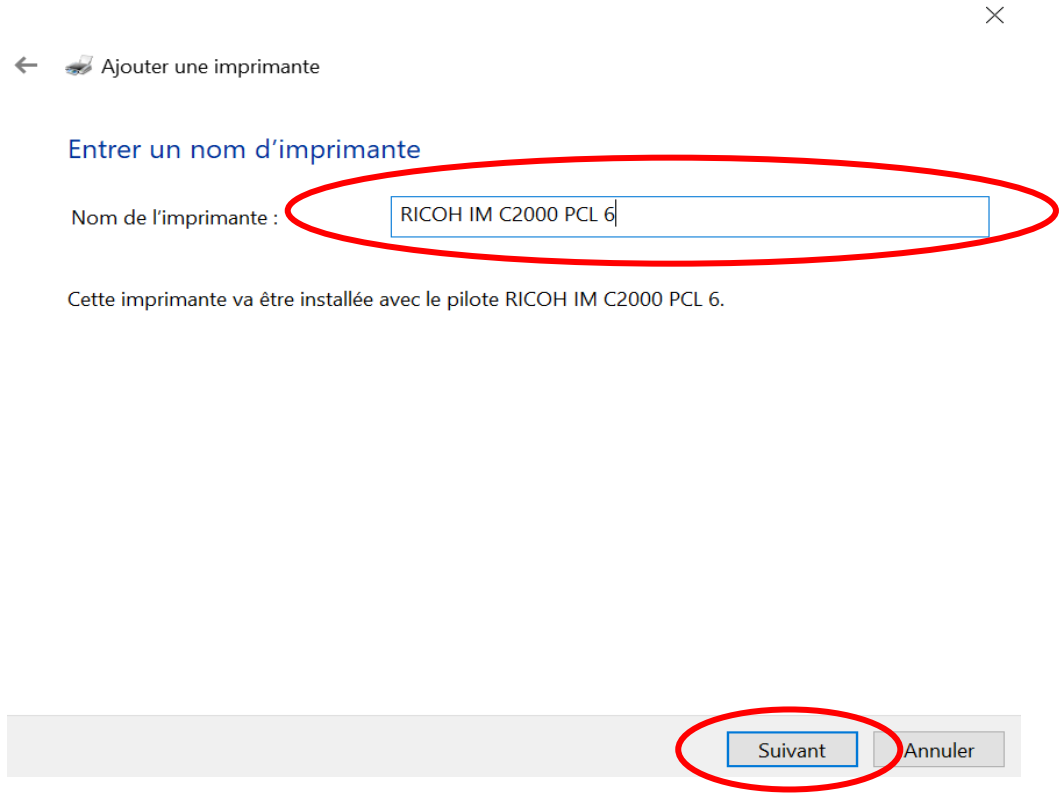



- Appuyez sur **« suivant »,** vous pouvez activer/désactiver le partage de l'imprimante.

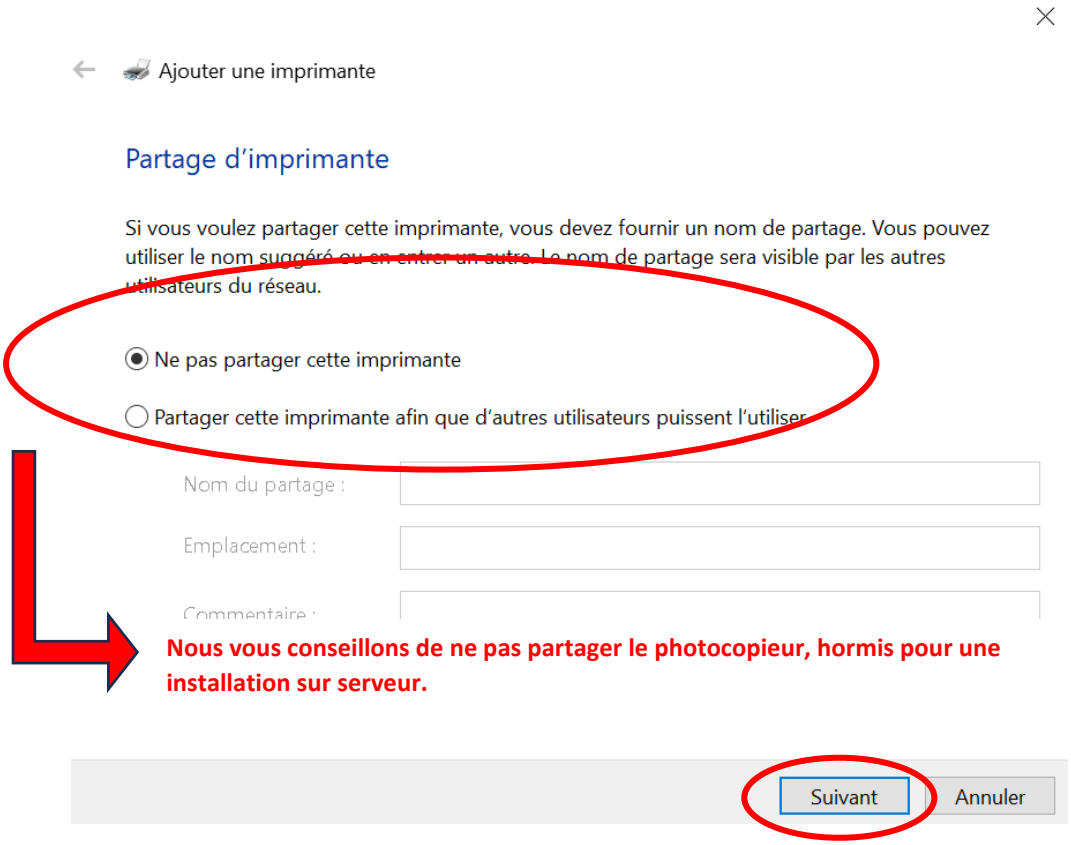


4. MODIFIER L'IMPRESSION PAR DEFAUT

- Aller dans le panneau de configuration et sélectionner **« Afficher les périphériques et imprimantes »**.

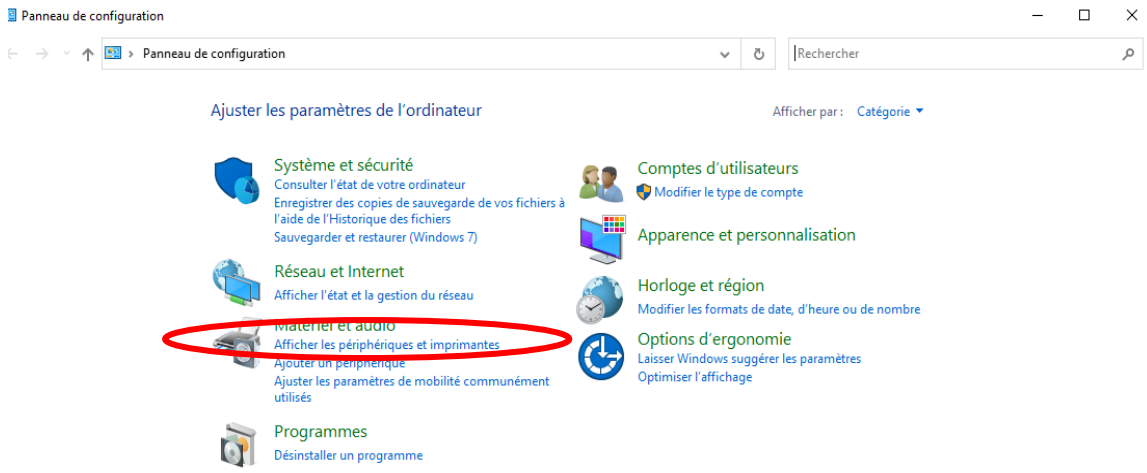


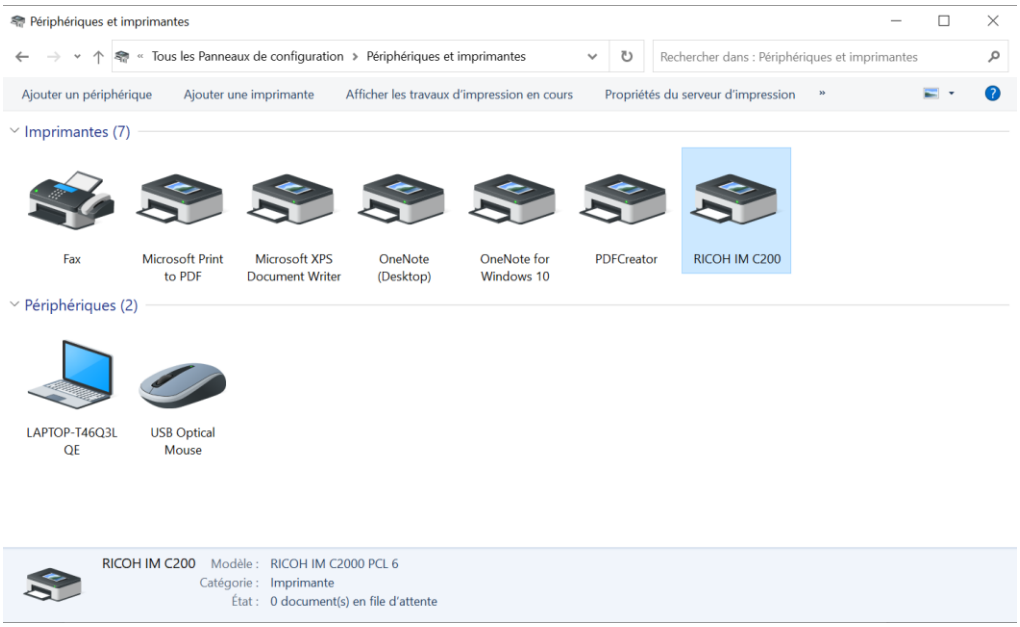

- Dans la liste des périphériques, faites un clic droit sur le photocopieur dont vous voulez modifier les valeurs par défaut et sélectionnez **« propriétés de l'imprimante »**.

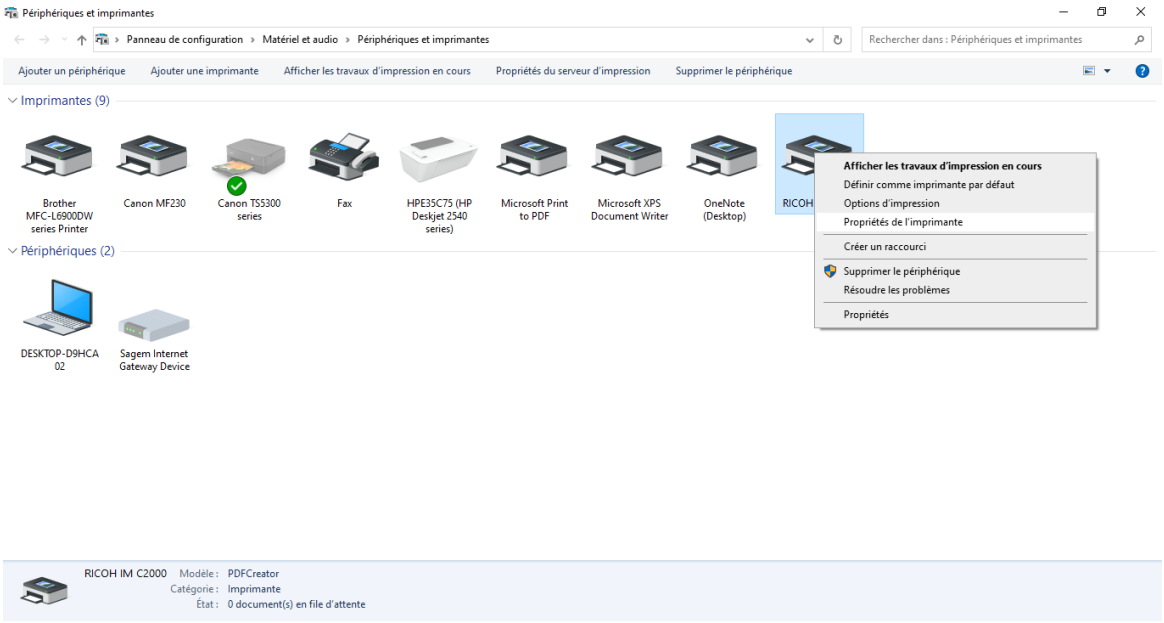

- Sélectionner l'onglet **« avancé »** et cliquez sur **« impression par défaut »**.

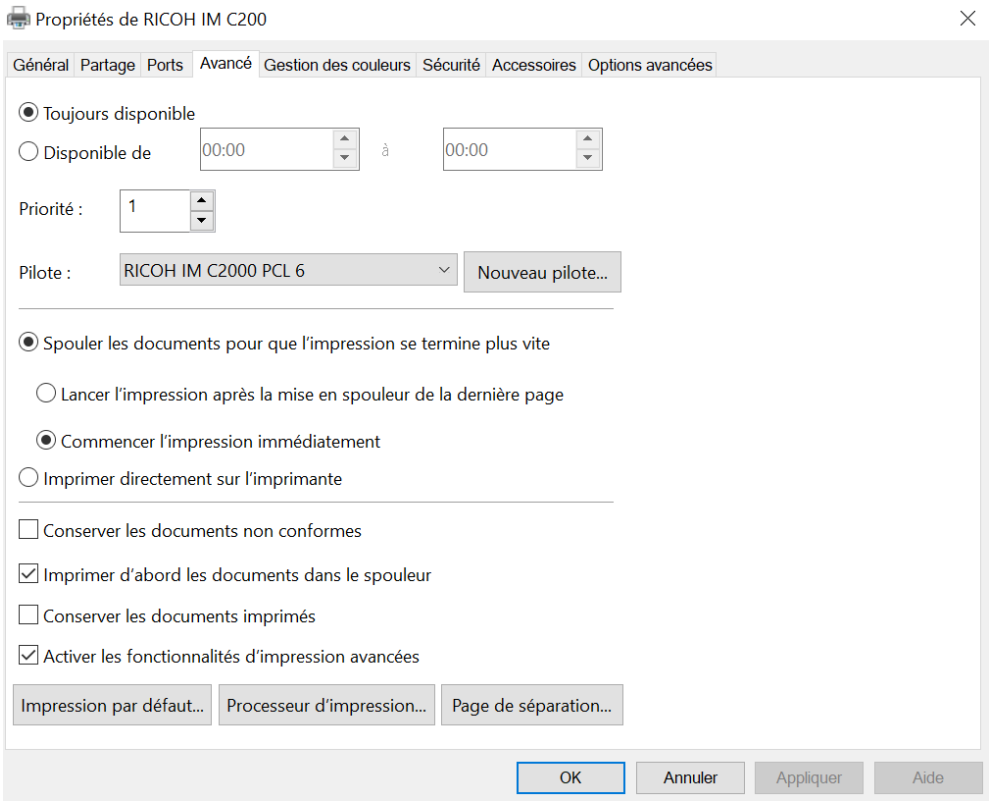

- Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier tous les paramètres dont vous voulez changez les valeurs. Cliquez sur **« Appliquer »** et puis sur **« Ok »** pour sauvegarder les paramètres par défaut.

