
**INSTALLATION RICOH IM C2010/IM C3010/IM C4510/IM C5510**


## 1. RECUPERER ADRESSE IP

*Remarque : Cette étape est à suivre si l'adresse IP n'est pas écrite sur l'étiquette du photocopieur (qui se trouve sur la porte des toners).*

- Cliquez sur **« Outils Utilisateurs »**.

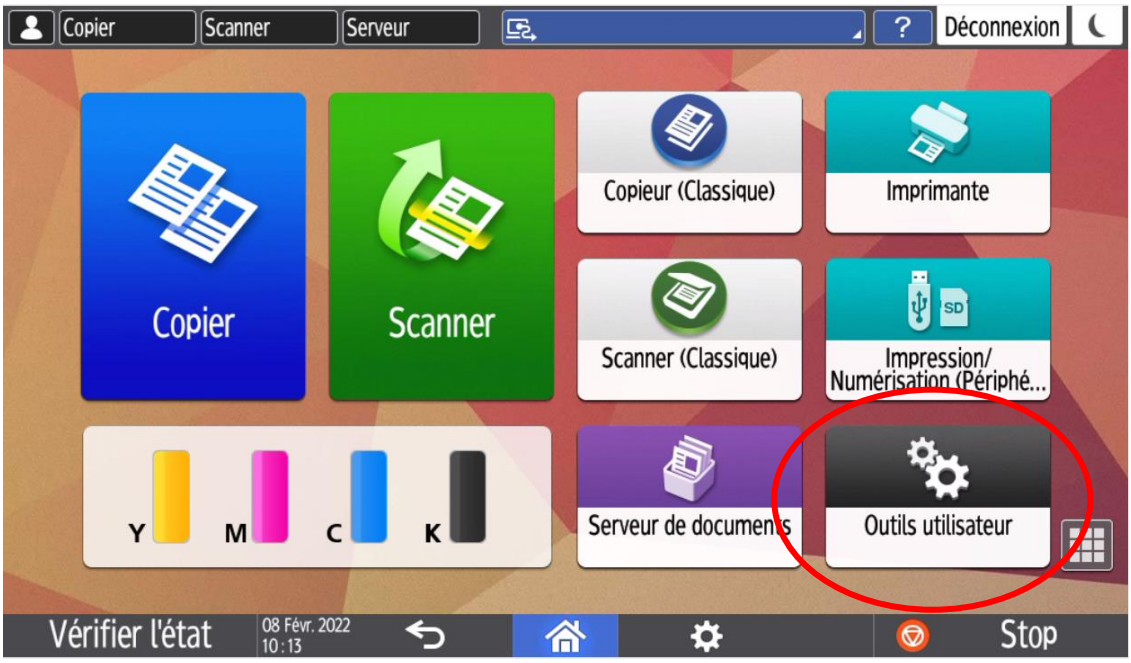



- Sélectionnez **« Paramètres système »**.

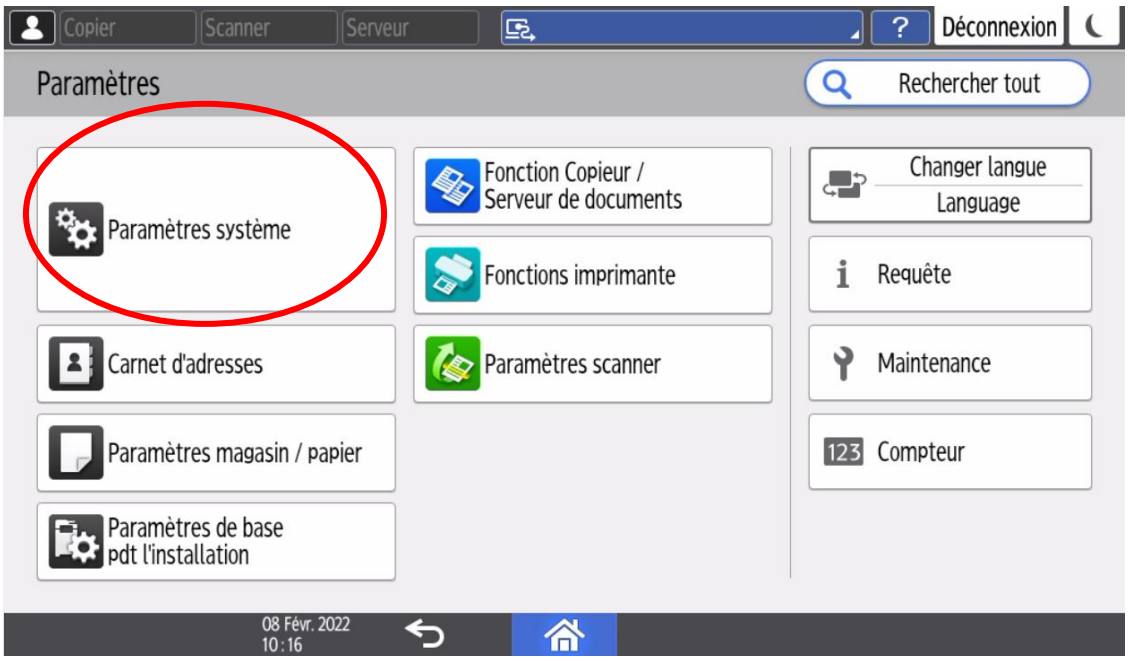





Akxio

- Dans l'onglet **« Réseau/Interface »**, cliquez sur **« Adresse IPv4 »**.

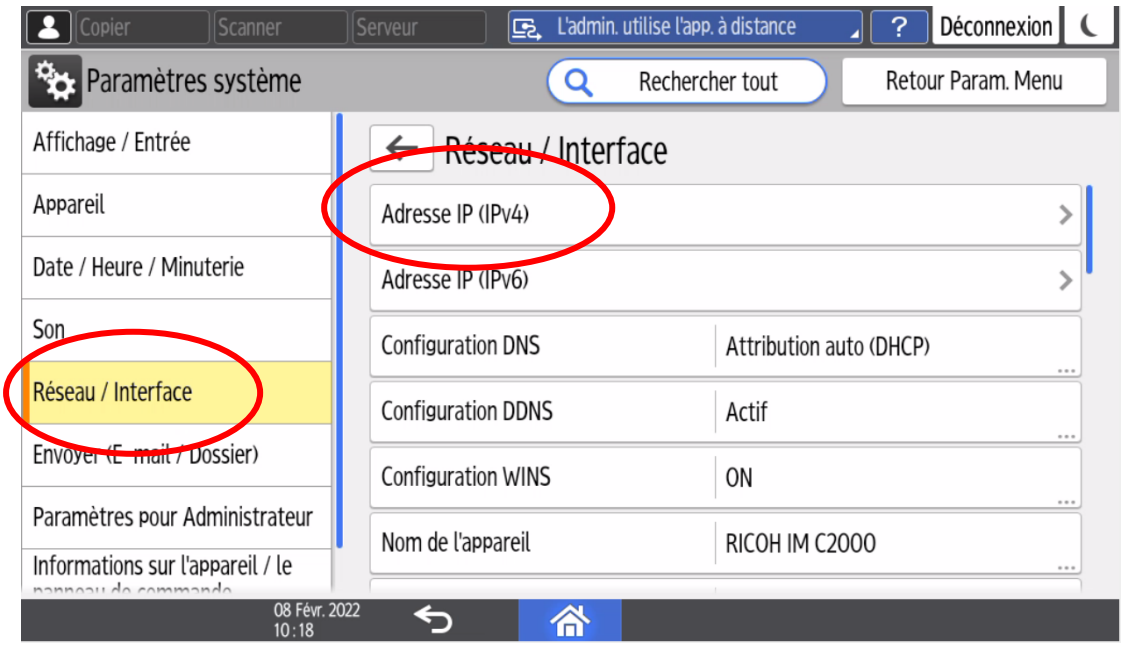


- Sélectionnez **« Configuration adresse IPv4 »**, l'adresse IP du photocopieur sera affichée ici *(exemple : 192.168.1.232).*

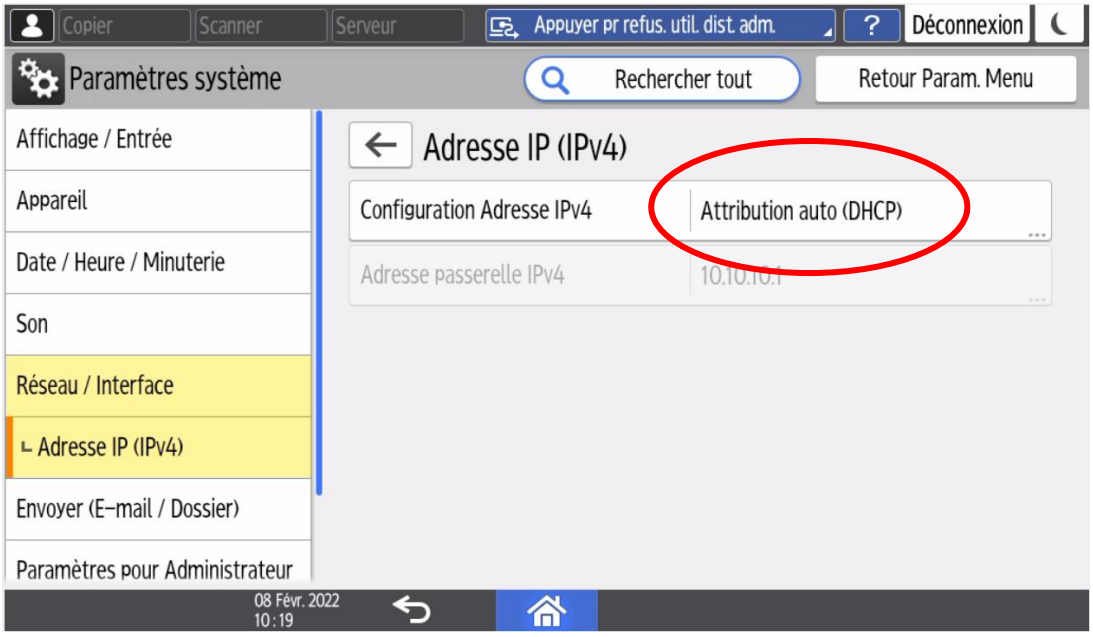


## 2. TELECHARGER LE DRIVER

- Allez sur un moteur de recherche et écrire **« Ricoh support + nom modèle du photocopieur ».**





- Un lien vers le site **« support.ricoh.com »** vous sera proposé dans les premiers résultats de recherche.

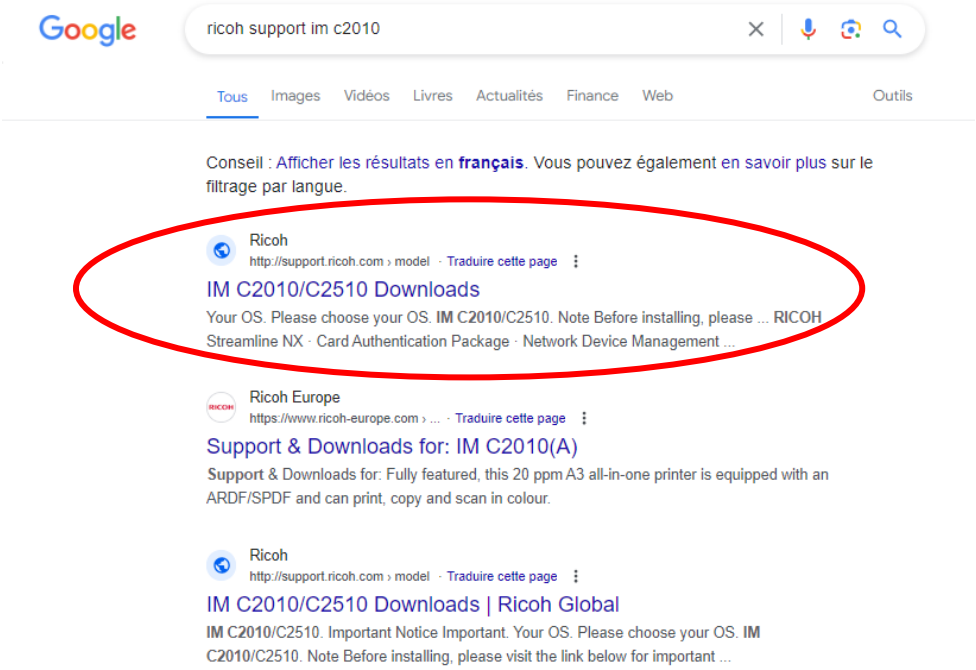




Akxio

- Une fois sur le site **« support.ricoh.com »**, sélectionnez la version de votre système d'exploitation Windows et télécharger le pilote en version PCL 6.

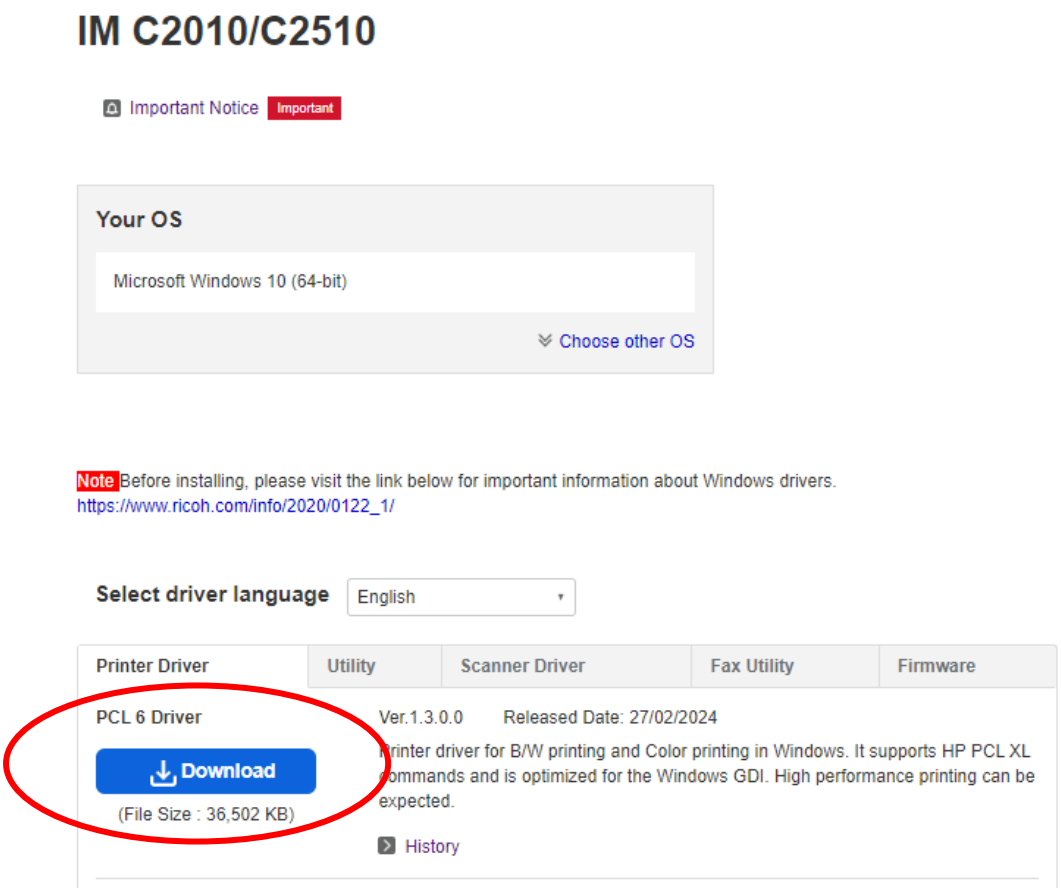



*Remarque : Si vous êtes sur Windows 7 ou antérieur, sélectionnez la version Windows 8.1*

## 3. INSTALLER LE DRIVER


- Ouvrez le fichier .exe téléchargé.





- Une fois ouvert, vous devez accepter les conditions d'utilisations

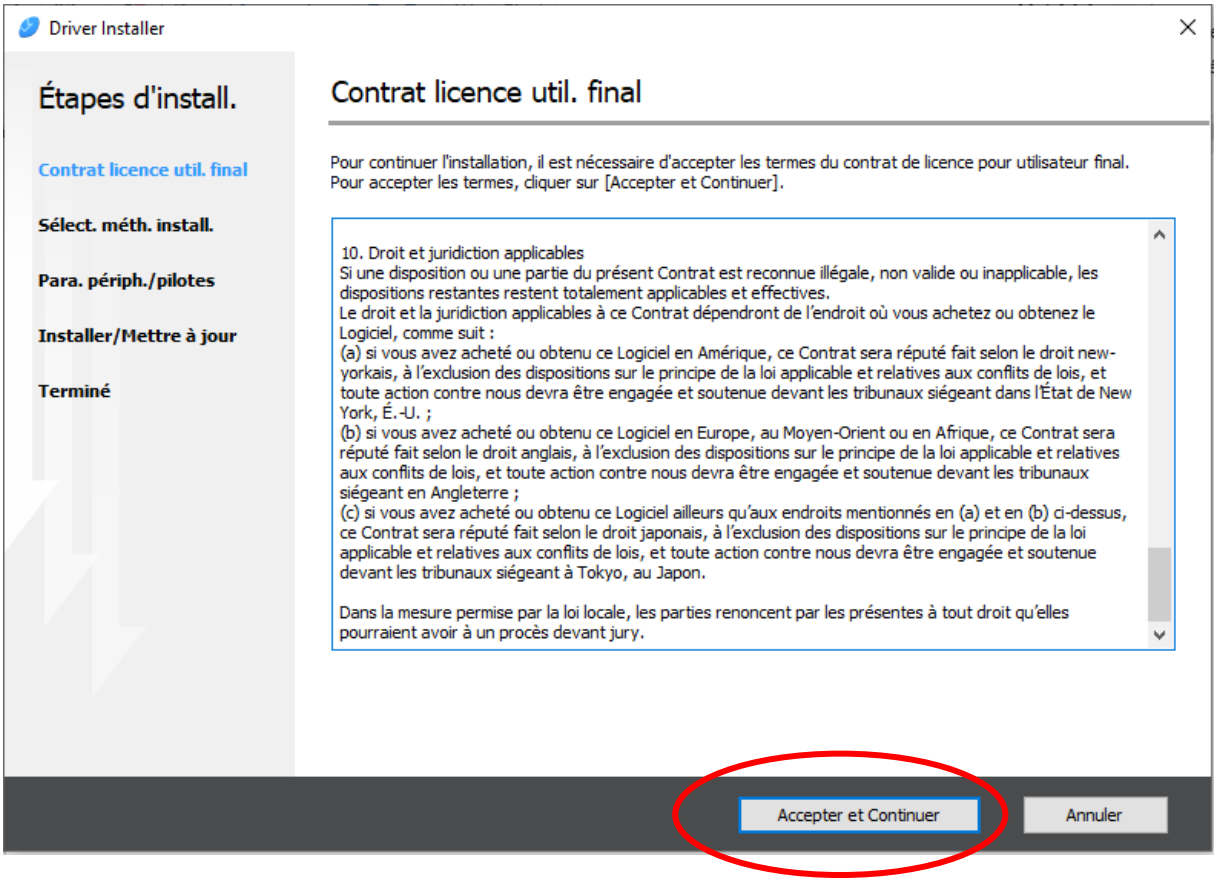


- Pour la méthode d'installation du copieur, cochez **« réseau »** si le photocopieur est raccordé par câble internet ou cochez **« USB »** si c'est par cable USB.

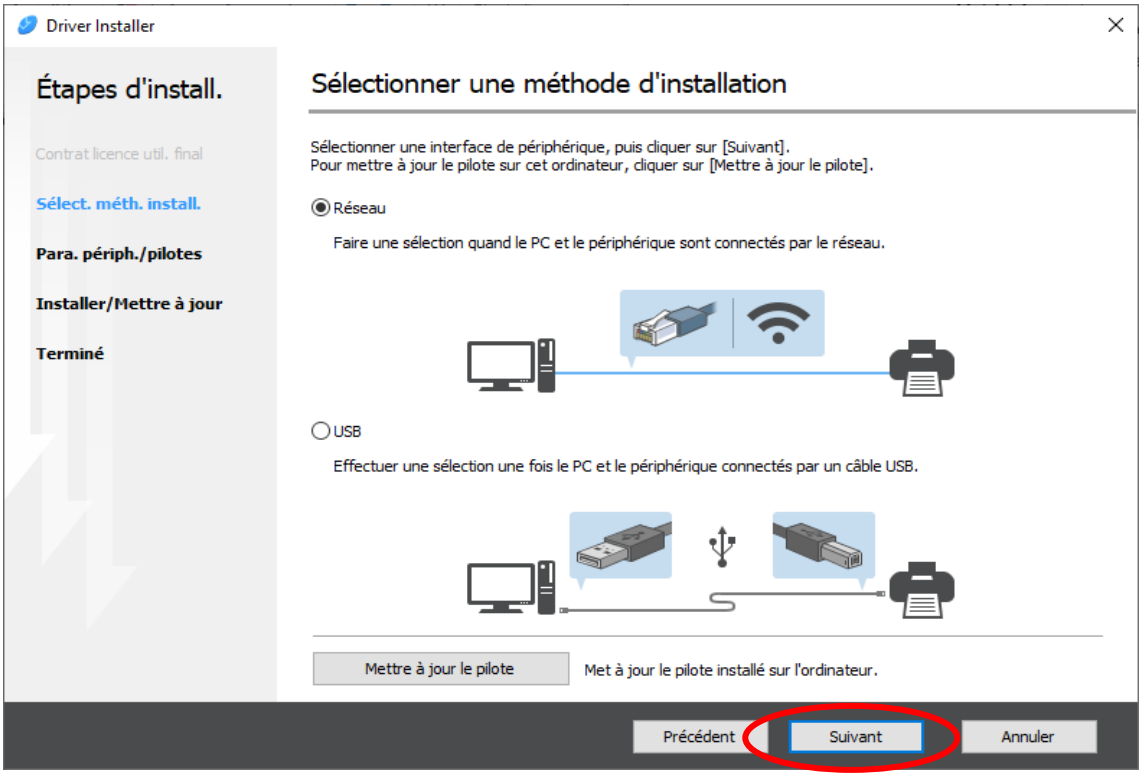



- Après avoir appuyé sur **« Suivant »**, cliquez sur le photocopieur que vous souhaitez installer.

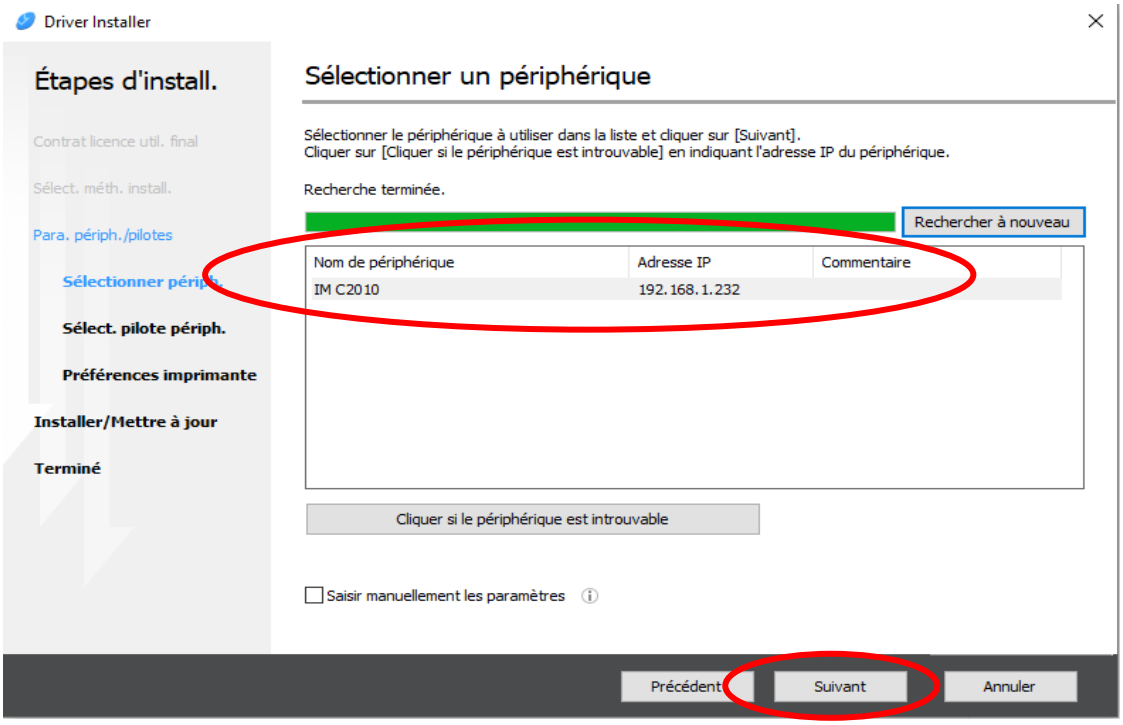


- A cette étape, le photocopieur est en train de s'installer.

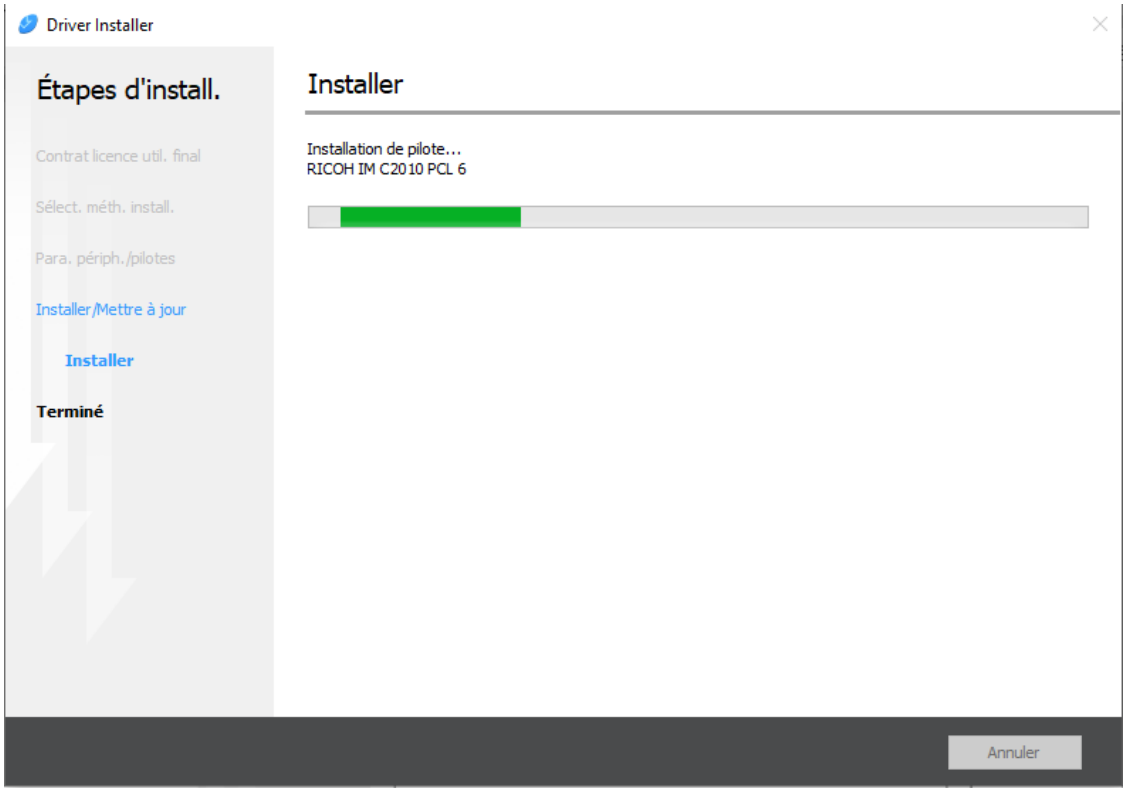


- Une fois le copieur installé, vous avez la possibilité d'installer le **« Device Software Manager »**. Si vous cochez cette option, le programme mettra à jour automatiquement les pilotes du photocopieur.

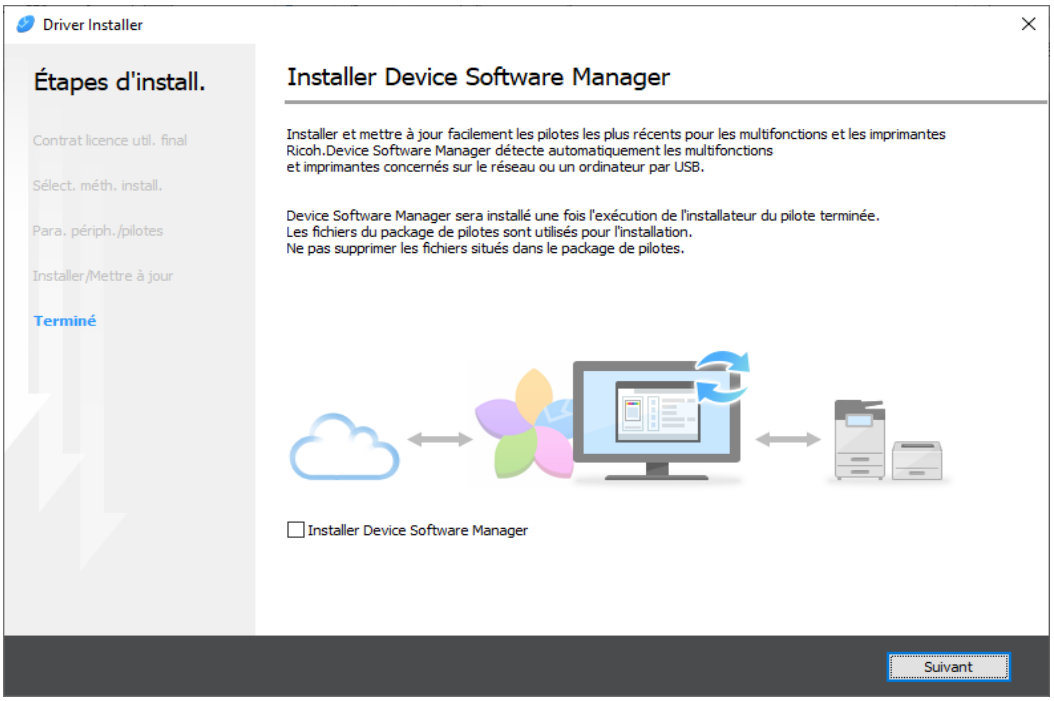

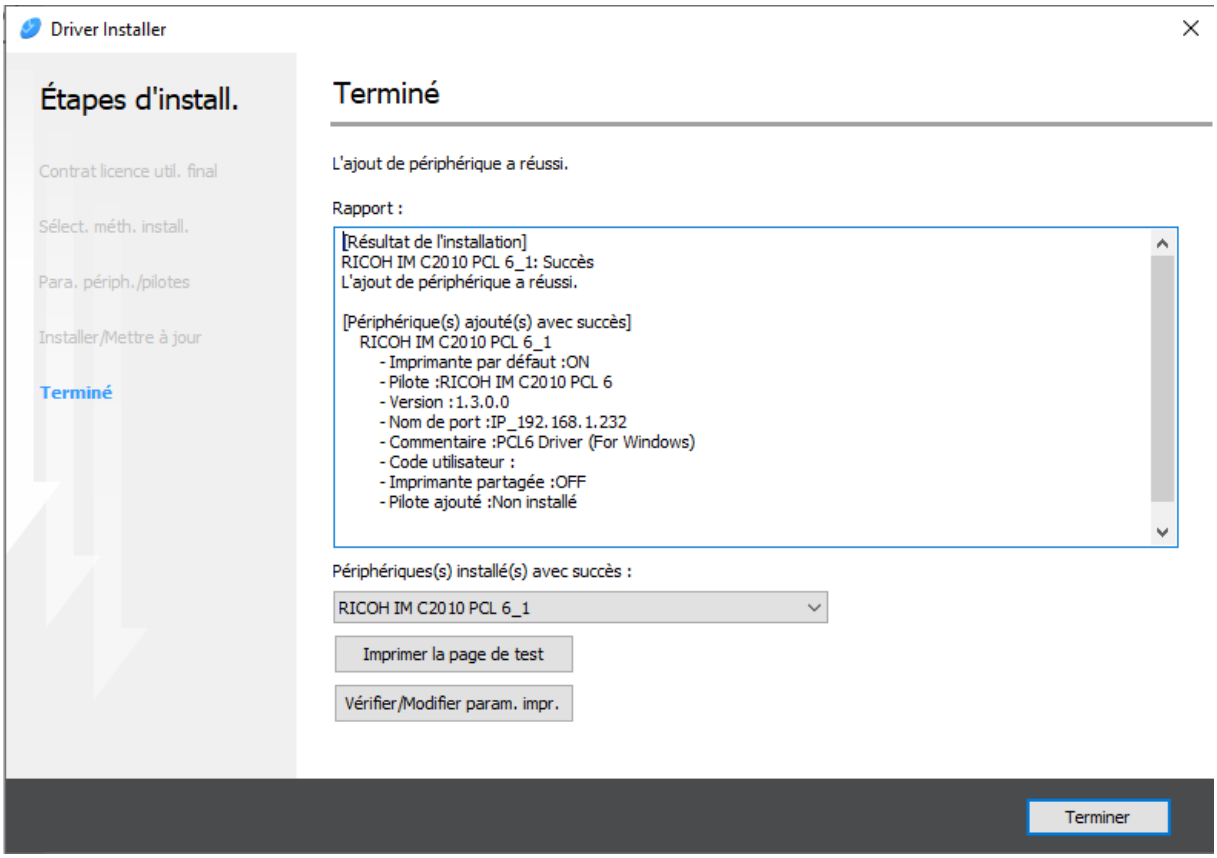
Driver Installer
Étapes d'install.
Contrat licence util. final
Sélect. méth. install.
Para. périph./pilotes
Installer/Mettre à jour
Terminé
Terminé
L'ajout de périphérique a réussi.
Rapport :
[Résultat de l'installation]
RICOH IM C2010 PCL 6_1: Succès
L'ajout de périphérique a réussi.
[Périphérique(s) ajouté(s) avec succès]
RICOH IM C2010 PCL 6_1
- Imprimante par défaut :ON
- Pilote :RICOH IM C2010 PCL 6
- Version :1.3.0.0
- Nom de port :IP_192.168.1.232
- Commentaire :PCL6 Driver (For Windows)
- Code utilisateur :
- Imprimante partagée :OFF
- Pilote ajouté :Non installé
Périphériques(s) installé(s) avec succès :
RICOH IM C2010 PCL 6_1
Imprimer la page de test
Vérifier/Modifier param. impr.
Terminer